

WMI Werkzeugmaschinen GmbH Sonneck 97 63762 Großostheim

Telefon: +49 172 6153955 grinding-expert@web.de

Präzisions Flach- und Profilschleifmaschine




Präzisions Flachschleifmaschine und Profilschleifmaschine		HIGH Precision Surface- and Profile-Grinding-Machine	
Lager-Nr.	VENUS V 1570 NC	Stock-No.	
Fabrikat	COSMOS	Manufacturer	
Modell	VENUS V 1570 NC	Model	
Baujahr	fabrikneu	Year of Manufacture	
Schleifbereich			
Schleiflänge	1500 mm	grinding length	
Schleifbreite	730 mm	grinding width	
Schleifhöhe	400 mm	grinding height	

Schleifspindel und Schleifscheibe			
Spindelmotor	11 kW	Spindle motor	
Drehzahlen	Stufenlos 500 - 3000 UpM	Speed	
Schleifscheibe	400 x 100 x 127 mm	Grinding wheel	
	Drehzahlen / Vorschübe		
Tischgeschwindigkeit	X-Achse 1 - 28 m/sec.	Table speed	
Kleinste Zustellung	Y-Achse 0.001 mm	Minimum incremental in vertical axis	
Quervorschub	Z-Achse 0,1 - 30 mm	Cross travel Z Axis	
Sonstiges			
Gesamtleistungsbedarf	20 kW	Total power consumption	
Maschinengewicht	7500 kg	Machine weight	
Maschinenabmessungen	D A G G + E breite höhe tiefe tiefe abs. 5680 x 2500 x 3420 3880 mm	Machine dimensions	
Farbe	RAL 5012 + 9001	Color	

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Elektro-Magnetspannplatte 1500x700 mm Einzelabrichter, fest montiert, zum Geradeabrichten mit Kompensation Programmierbares Display 4,7" Stufenloser Schleifspindelantrieb Universal-Papierbandfilter Electrical magnetic chuck 1500x700 mm Single wheel dresser, rigidly mounted, to straighten with line wheel dressing Programmable Display 4,7" Infinitely variable Grinding spindle drive Universal-paper filter

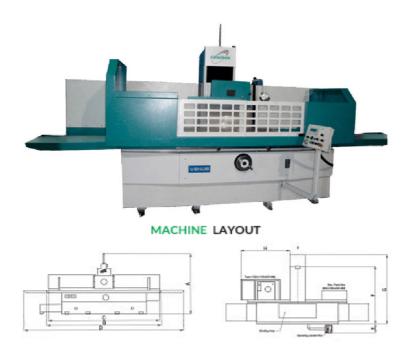

MODELL: VENUS V 1570 NC

Die Maschinen sind für Dauerbetrieb bei höchster Genauigkeit ausgelegt.

Schleifspindeln ist Hochgenauigkeits- Präzisionslager, wartungsfrei und vorgespannt gelagert.

Die Maschine ist mit automatischer Quer-und Senkrechtzustellung ausgestattet. Die Schrupp-, Schlicht- und Ausfeuerhübe sind über die NC-Steuerung einstellbar.

Die Tisch- und Querführungen sind in bewährter Graugusstechnik gefertigt und geschabt.

Die Gegenseiten sind mit TURCITE-B beschichtet und werden zentral geschmiert.

Komplett ausgestattet mit Elektro-Magnetspannplatte, Universal-Papierbandfilter und tischmontiertem Geradeabrichter mit automatischem Abrichten und Schleifmaßkompensation.

Technische Änderungen vorbehalten



High Precision Surface Grinders